



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВ ОБЛЕНЕРГО»

Замовник: АТ "Миколаївобленерго".

Об'єкт: Влаштування вузла обліку з 1ф лічильником 1-11 кВт (з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаження).

ТИПОВИЙ ПРОЕКТ

ПГ-0004.00 – ЕП
Електропостачання

Головний інженер проекту



Віктор БАЙДАК

м. Миколаїв
2024 р.

Відомість робочих креслень основного комплекту ЕП

Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	Однoliniйна схема електропостачання 0,4кВм.	
3	План зовнішніх електричних мереж	
4	Місця опломбування вузла обліку	

Відомість документів, на які посиляються та документів що додаються

Аркуш	Найменування	Примітки
ДНАОП 0.00-1.32-01	Документи на які посиляються Електрообладнання спеціальних установок	
ПУЕ-2017	Правила улаштування електроустановок	
Укргіленергопроект	Посібник з проектування ліній 0,38кВ	
Київ 2003	Використанням арматури фірми "ENSTO"	
ДБНА 3.2-2-2009	Промислова безпека в будівництві. Основні положення	
	Документи що додаються	
ПГ-0004.00 - ЕП.СО	Специфікація обладнання	Аркуші-1

Загальні дані

1. Вихідні дані.

Проект виконаний на підставі замовлення і технічних умов ТУ000, виданих АТ «Миколаївобленерго» та у відповідності з ПУЕ-2017, ДНАОП 0.00-1.32-01, ДБНА 3.2-2-2009. За надійністю електропостачання струмоприймачі об'єкта відносяться до споживачів III категорії.
Об'єкт відноситься до класу наслідків СС1 згідно ДСТУ 8855:2019.

2. Проектні рішення.

Підключення житлового приміщення, виконати проводом типу СП-5 2х 0 мм² (п.2.4.11 з абзац ПУЕ-2017), до відвідно-облікової шафи IP54, встановленої на Прокладку кабелю по стіні виконати в гофротрубі.
Переріз дроту вибрано на підставі п.2.4.13 ПУЕ-2017. (За умовами механічної міцності на відгалуженнях до ввідів в будівлю слід застосовувати багатодротні проводи перерізом не менш 16 мм².)

Відстань по вертикалі від самоцупримних проводів при найбільшій стрілі провисання до поверхні землі (протіждної частини, дорожки) повинно бути не менш ніж 5м, до тротуарів і пішохідних доріжок - 3,5 м (п.2.4.50 ПУЕ 2017)

Шафу встановити на 1,5 м від нульової відмітки землі. У шафі встановити (з можливістю пломбування дооблікових ланцюгів). Диференційний автомат типу - АД-14 встановити в розподільчій шафі (ШР).

У ланцюзі нульового проводу встановлення апаратів захисту не допускається (п.1.7.157 ПУЕ-2017).

Монтаж робіт вести в обов'язковій відповідності до ПУЕ, чинними СНІП та типової інструкції по спорудженню мереж заземлення в електроустановках.

Після закінчення електромонтажних робіт, виконаних за даним проектом, споживач повинен підготувати протоколи випробування ізоляції проводів.

										ПГ-0004.00 – ЕП				
										Влаштування вузла обліку з 1 фазним лічильником потужністю до 11кВт (з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням). Типовий проект				
											Смад.		Аркуш	Аркушів
											Електропостачання			
											Загальні дані			
											АТ			
											"Миколаївобленерго" м. Миколаїв			
Змін.	Кіл.	Аркуш	№доку	Підпис	Дата									
Розробив					08.24									
Перевірив					08.24									
		Байдак												
		Байдак												

Виконання робіт вести у відповідності до СНІП 3.05.06-85 «Електротехнічні пристрої» з дотриманням вимог ДБН 3.2-2-2009 ССБТ. Промислова безпека у будівництві. Основні положення ».

пережу, має бути встановлений апарат захисту, який дозволить до засобу обліку, але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки. (ДБН В.2.5-23:2010, п.11.10).


Вибір ввідного автоматичного вимикача

$$I_p = \frac{P_p}{U_n} = \frac{\quad}{220V} = A$$

Згідно з розрахунком приймаємо автоматичний вимикач номіналом А.

						ПГ-0004.00 – ЕП				
						Влаштування вузла обліку з 1 фазним лічильником потужністю до 11кВт (з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням). Типовий проект				
Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата					
						Електропостачання		Стад.	Аркуш	Аркушів
								ТП	2	
Розробив		Баїдак			08.24	Однолінійна схема електропостачання 0,4кВт.		АТ "Миколаївобленерго" м. Миколаїв		
Перевірив		Баїдак			08.24					


ПЛАН


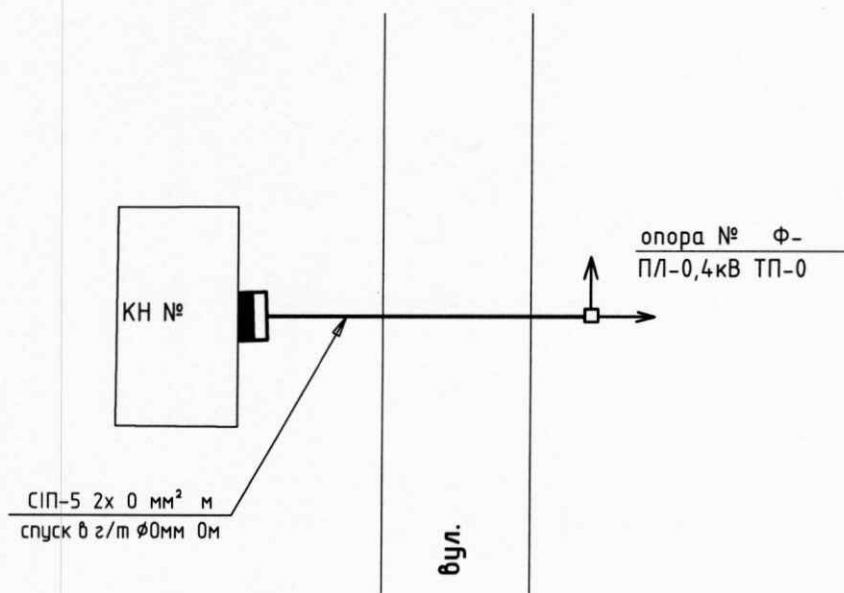



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- ⊗ Трубостійка існуюча ПЛ-0,4кВ
- ◁ ▢ ▷ Проектована опора ПЛ-0,4кВ
- ◁ □ ▷ Існуюча опора ПЛ-0,4кВ
- ШО  Шафа ввідно-облікова проектована
- V — Самонесучий ізолюваний провід
- ○ ○ Провід прокладен у з/т
- СП-5 2x16мм² Марка, переріз провода
- м Довжина, м

Наружний контур заземлення

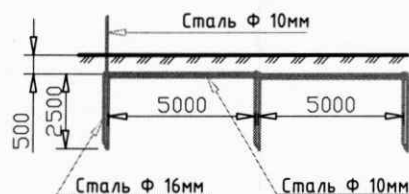


Інв. № ориг.	Підпис та дата	Зам. інв. №				
			ПГ-0004.00 - ЕП			
			Влаштування вузла обліку з 1 фазним лічильником потужністю до 11кВт (з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням). Типовий проект			
Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	
			Електропостачання			Стад. Аркуш Аркушів
						ТП 3
Розробив	Баїдак			08.24	План зовнішніх електричних мереж	
Перевірів	Баїдак			08.24		
						АТ "Миколаївобленерго" м. Миколаїв

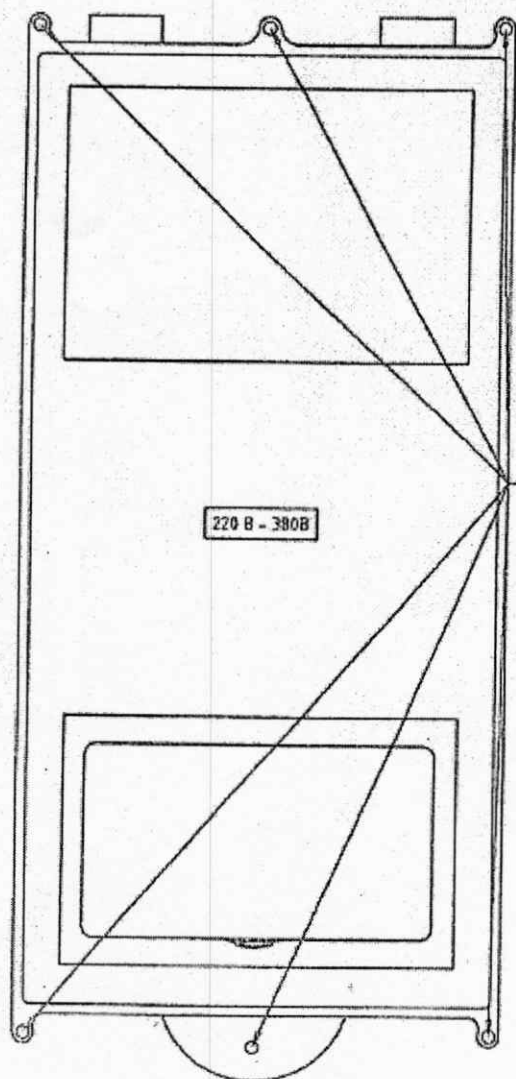

220 В - 380В

Місце для
опломбування
відповідно до
вимог ПУЕ п.1.5.30


Виносна антена

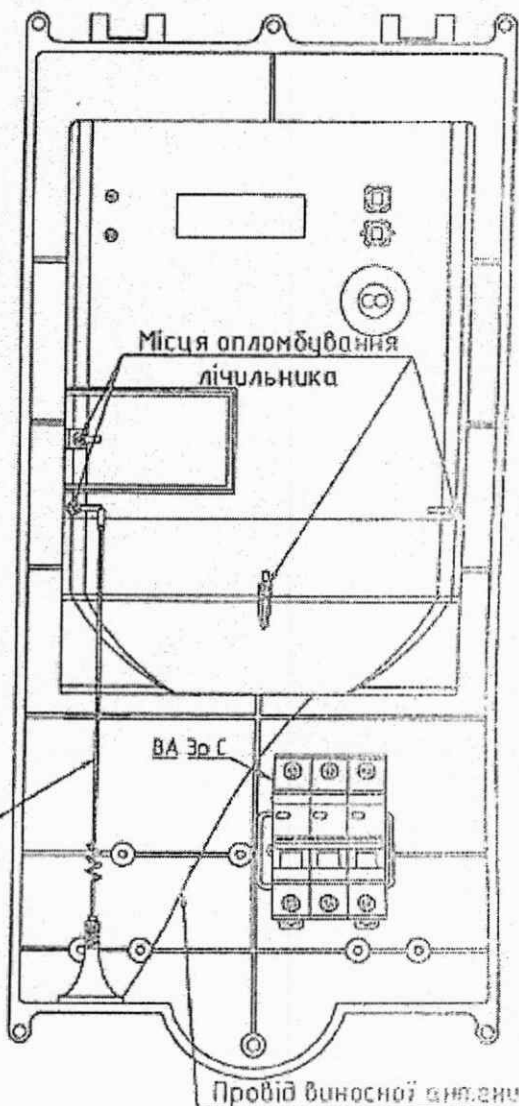

Місце опломбування
лічильника

ВА Зр С

Провід виносної антени

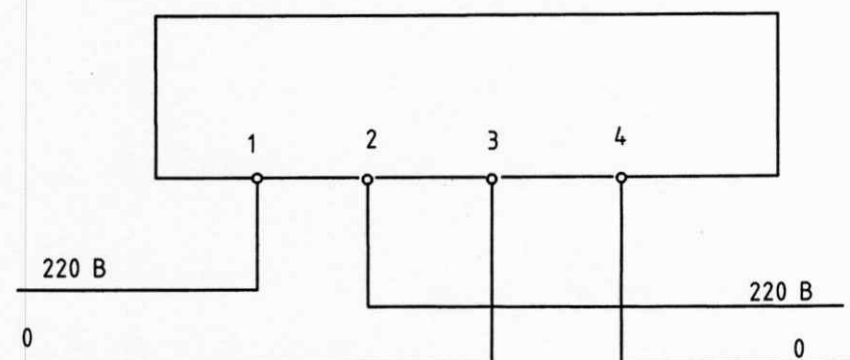

Інв. № ориг. Підпис та дата Зам. інв. №

						ПГ-0004.00 - ЕП		
						Влаштування вузла обліку з 1 фазним лічильником потужністю до 11кВт (з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням). Типовий проект		
Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Електропостачання		
						Станд.	Аркуш	Аркушів
						ТП	4	
Розробив	Байдак				08.24	Місце опломбування вузла обліку. Схема підключення лічильника.		
Перевірів	Байдак				08.24			
						АТ "Миколаївобленерго" м. Миколаїв		

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5,56372 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



" " 20 р.

Типове проєктне рішення влаштування вузла обліку однофазного приєднання потужністю 1-11 кВт
рп

Кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на влаштування комерційного обліку однофазного приєднання потужністю 1-11 кВт з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням

Типове проєктне рішення влаштування вузла обліку однофазного приєднання потужністю 1-11 кВт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,57812 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,60553 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього		експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		на одини- цю всього
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	на одини- цю всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	80,56	-	80,56	80,56	-	0,9600	0,96
2	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,01	2160,46	-	21,60	21,60	-	23,0400	0,23
3	ТР3-5-12-1	Окінювання жил кабеля з перерізом до 10 мм2 шляхом напругування наконечників	шт	4	2160,46	-	267,24	267,24	-	0,8400	3,36
4	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 10 мм2	100 шт	0,04	2401,81	56,91	96,07	93,80	2,27	28,8000	1,15
Разом прямі витрати по розділу 1					2344,90	8,99	465,47	463,20	0,36	0,1152	5,7
Разом будівельні роботи, грн.							465,47				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							463,56				
Загальноновиробничі витрати, грн.							306,90				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.							1,3				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							141,97				
Всього будівельні роботи, грн.							772,37				

Всього по розділу 1							772,37				
Розділ 2. Обладнання і матеріали											
5 & 1517-1867-2	Лічильник однофазний з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням		шт	1	3750,00	-	3750,00	-	-	-	-
6 С157-272	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної пучковості, марка ПВЗ, переріз 10 мм2		1000м	0,001	50950,00	-	50,95	-	-	-	-
7 & С1115-1433-1	Наконечник трубчастий НТ-10,0-18		шт	4	1,20	-	4,80	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							3805,75				
Разом устаткування, грн.							3750,00				
Всього устаткування, грн.							3750,00				
Разом будівельні роботи, грн.							55,75				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					55,75				

		Всього по розділу 2					3805,75				
		Разом прямі витрати по кошторису					4271,22	463,20	2,27		5,7
		Разом устаткування, грн.					3750,00		0,36		
		Всього устаткування, грн.					3750,00				
		Разом будівельні роботи, грн.					521,22				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55,75				
		всього заробітна плата, грн.					463,56				
		Загальновиборничі витрати, грн.					306,90				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					1,3				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					141,97				
		Всього будівельні роботи, грн.					828,12				

		Всього по кошторису					4578,12				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					605,53				

		Разом по главах 1-12:					4578,12				
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)						58,31				
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)						4636,43				
	Разом:						4636,43				
	Податок на додану вартість						927,29				
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку						5563,72				

Примітки :


Керівник проєктної організації _____

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



М. Генералова



116_КД_ЛКЗКР