



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НИКОЛАЇВ ОБЛЕНЕРГО»

Замовник: _____

Об'єкт: _____

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

ПГ – 0000.00.00 – ЕП

Електропостачання.

1ф. ввід, встановлення шафи обліку по приєднанню електроустановки на
фасаді будинку.

(Шафа обліку з ОПС)

Головний інженер проекту




Л.П. Голубицька

м. Миколаїв.
2020р..

Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін

Рy= ___ кВт
Рр= ___ кВт
Ір= ___ А

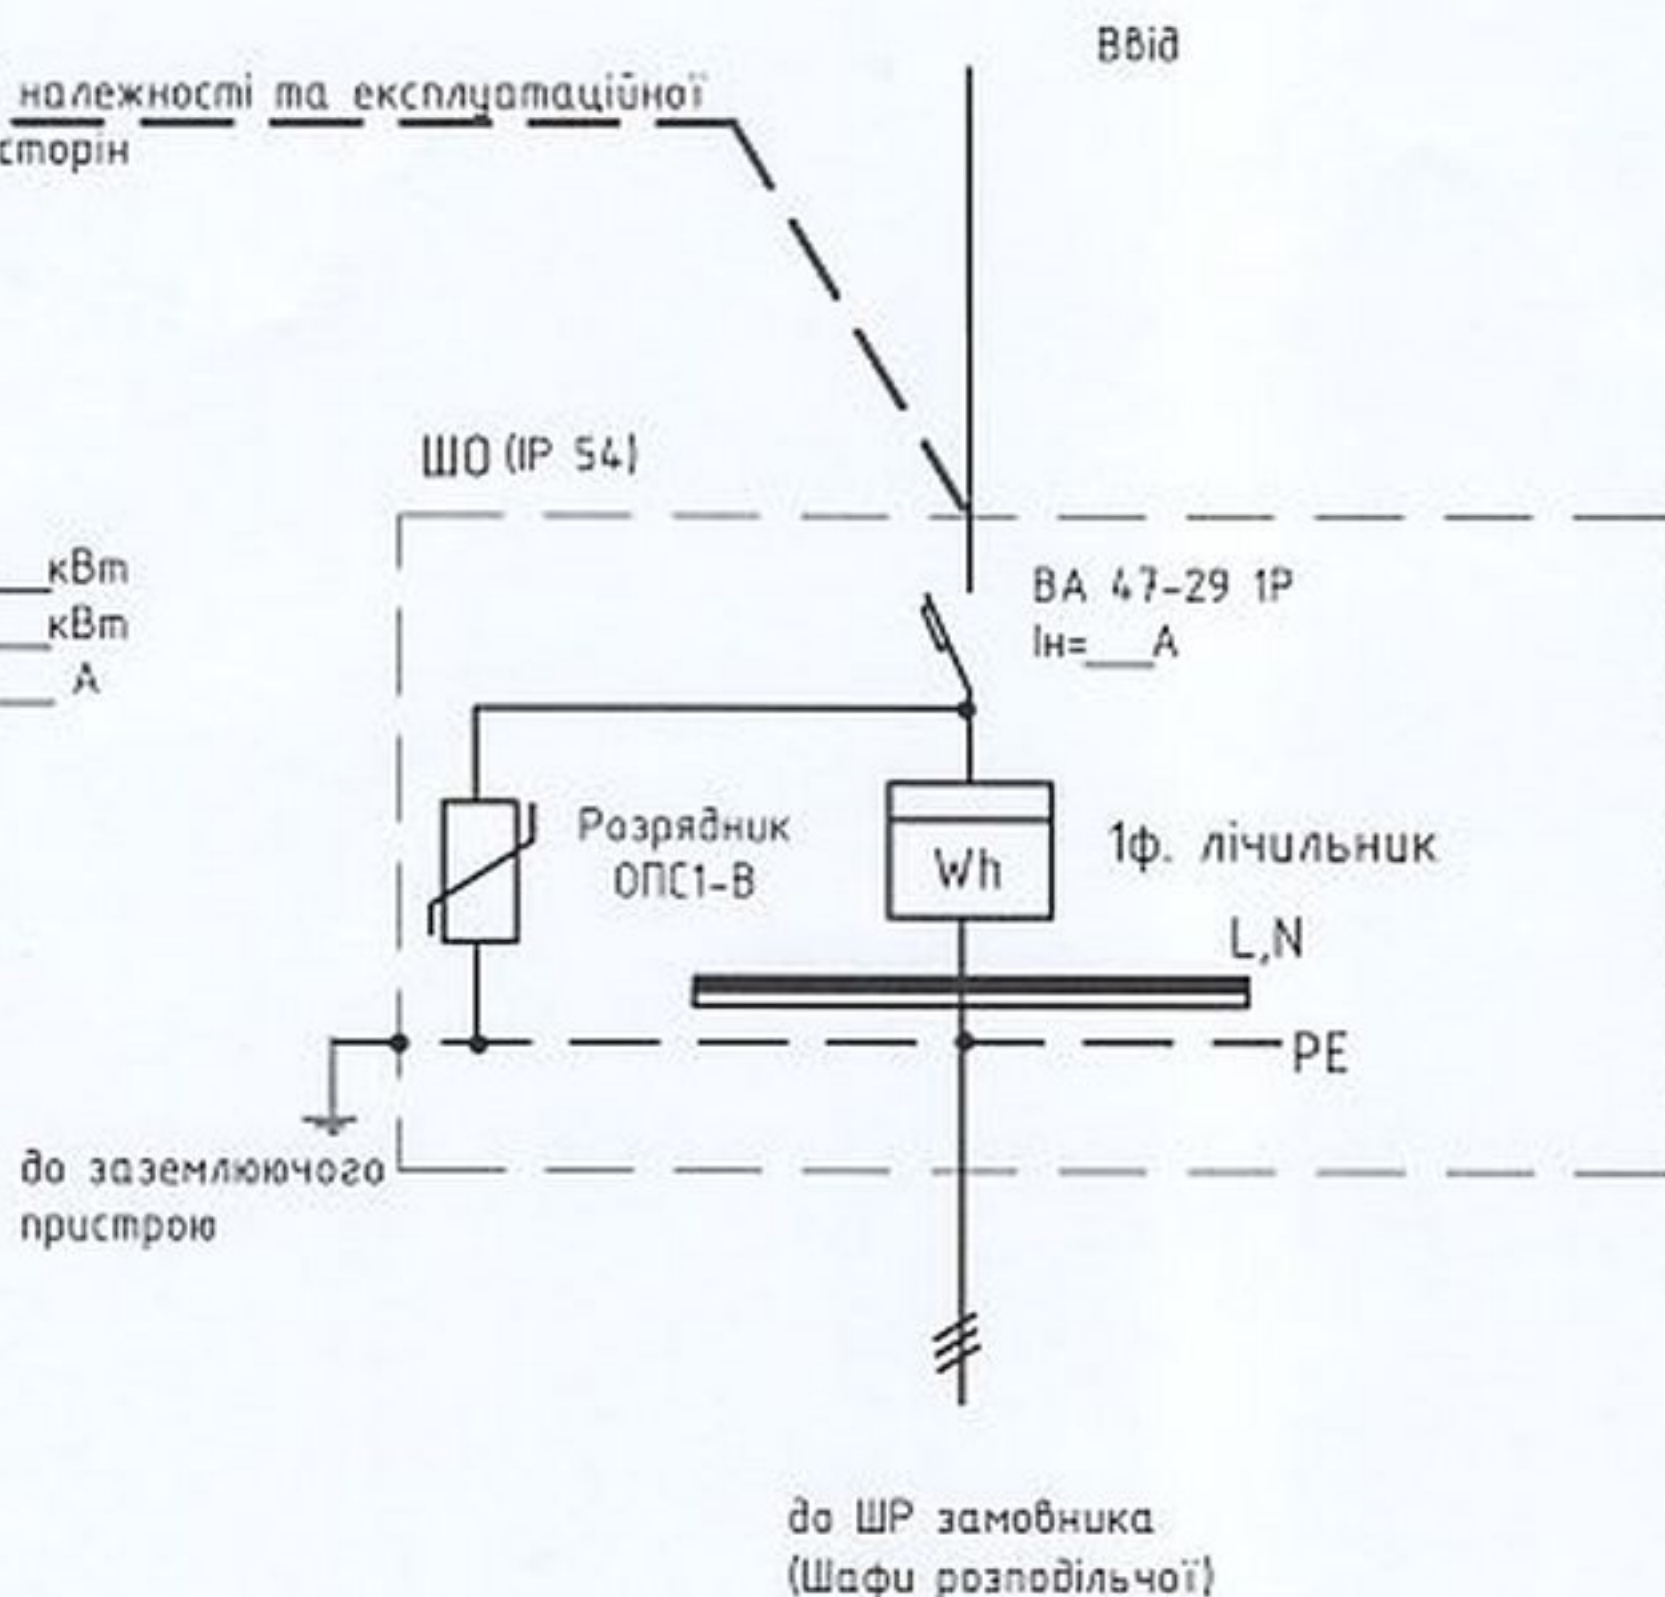

Контур заземлення шафи обліку виконує замовник.

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №		
Контур заземлення шафи обліку виконує замовник.								
						ПГ → 0000.00.00 -ЕП		
						(підключення однофазного вводу)		

Відомість обсягів будівельних та монтажних робіт

[illegible][illegible]

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2,320 тис. грн.
В тому числі зворотних сум _ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" _ " _ 20__ р.

1 ф. ввід, встановлення шафи обліку по приєднанню електроустановки на фасаді будинку. (Шафа обліку з ОПС).
1-фазний ввід

Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1
на Монтажні роботи
Монтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,06962 тис. грн.
0,01278 тис.люд.-год.
0,82898 тис. грн.
4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 листопада 2020 р.

№ п/п	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	4	5	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
						Всього	експлуа- тації машин	Всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	M8-599-2	Щит обліку, що установлюється розпірними дюбелями.	шт	1	371,41 362,65	7,27 3,24	371,41	362,65	7,27 3,24	5,7600 0,0562	5,76 0,06
2	M8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	62,86 60,44	2,42 1,08	62,86	60,44	2,42 1,08	0,9600 0,0187	0,96 0,02
3	M8-521-1	Монтаж обмежувача перенапруги	шт	1	89,56 85,92	3,64 1,29	89,56	85,92	3,64 1,29	1,4400 0,0226	1,44 0,02
4	M8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	217,22 205,26	11,96 2,10	217,22	205,26	11,96 2,1	3,3600 0,0362	3,36 0,04
		Обладнання, матеріали, монтаж контуру заземлення і виміри в кошторисі не враховані.									
		Разом прямі витрати по розділу 1			741,05	25,29	741,05	714,27	25,29		11,52 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			741,05	1,49 721,98 328,57 1,12 107 1069,62			7,71		

		Всього по розділу 1			1069,62						
		Разом прямі витрати по кошторису			741,05	25,29	741,05	714,27	25,29		11,52 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.			741,05	1,49 721,98			7,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					328,57 1,12 107 1069,62				

		Всього по кошторису					1069,62				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					828,98				

Розрахунок
N П-915-1

768,93

Разом по главах 1-12:

1838,55

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Кошторисний прибуток (П)

94,57

Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)

1933,12

Разом:

1933,12

Податок на додану вартість

386,62

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

2319,74

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

