



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НИКОЛАЇВ ОБЛЕНЕРГО»

Замовник: _____

Об'єкт: _____

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ПГ – 0000.00.00 – ЕП

Електропостачання.

Зф. ввід, встановлення шафи обліку по приєднанню електроустановки на
фасаді будинку.

(Шафа обліку без ОПС)

Головний інженер проекту




Л.П. Голубицька

м. Миколаїв.
2020р.

Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін

$P_y = \text{кВт}$
 $P_p = \text{кВт}$
 $I_p = \text{А}$

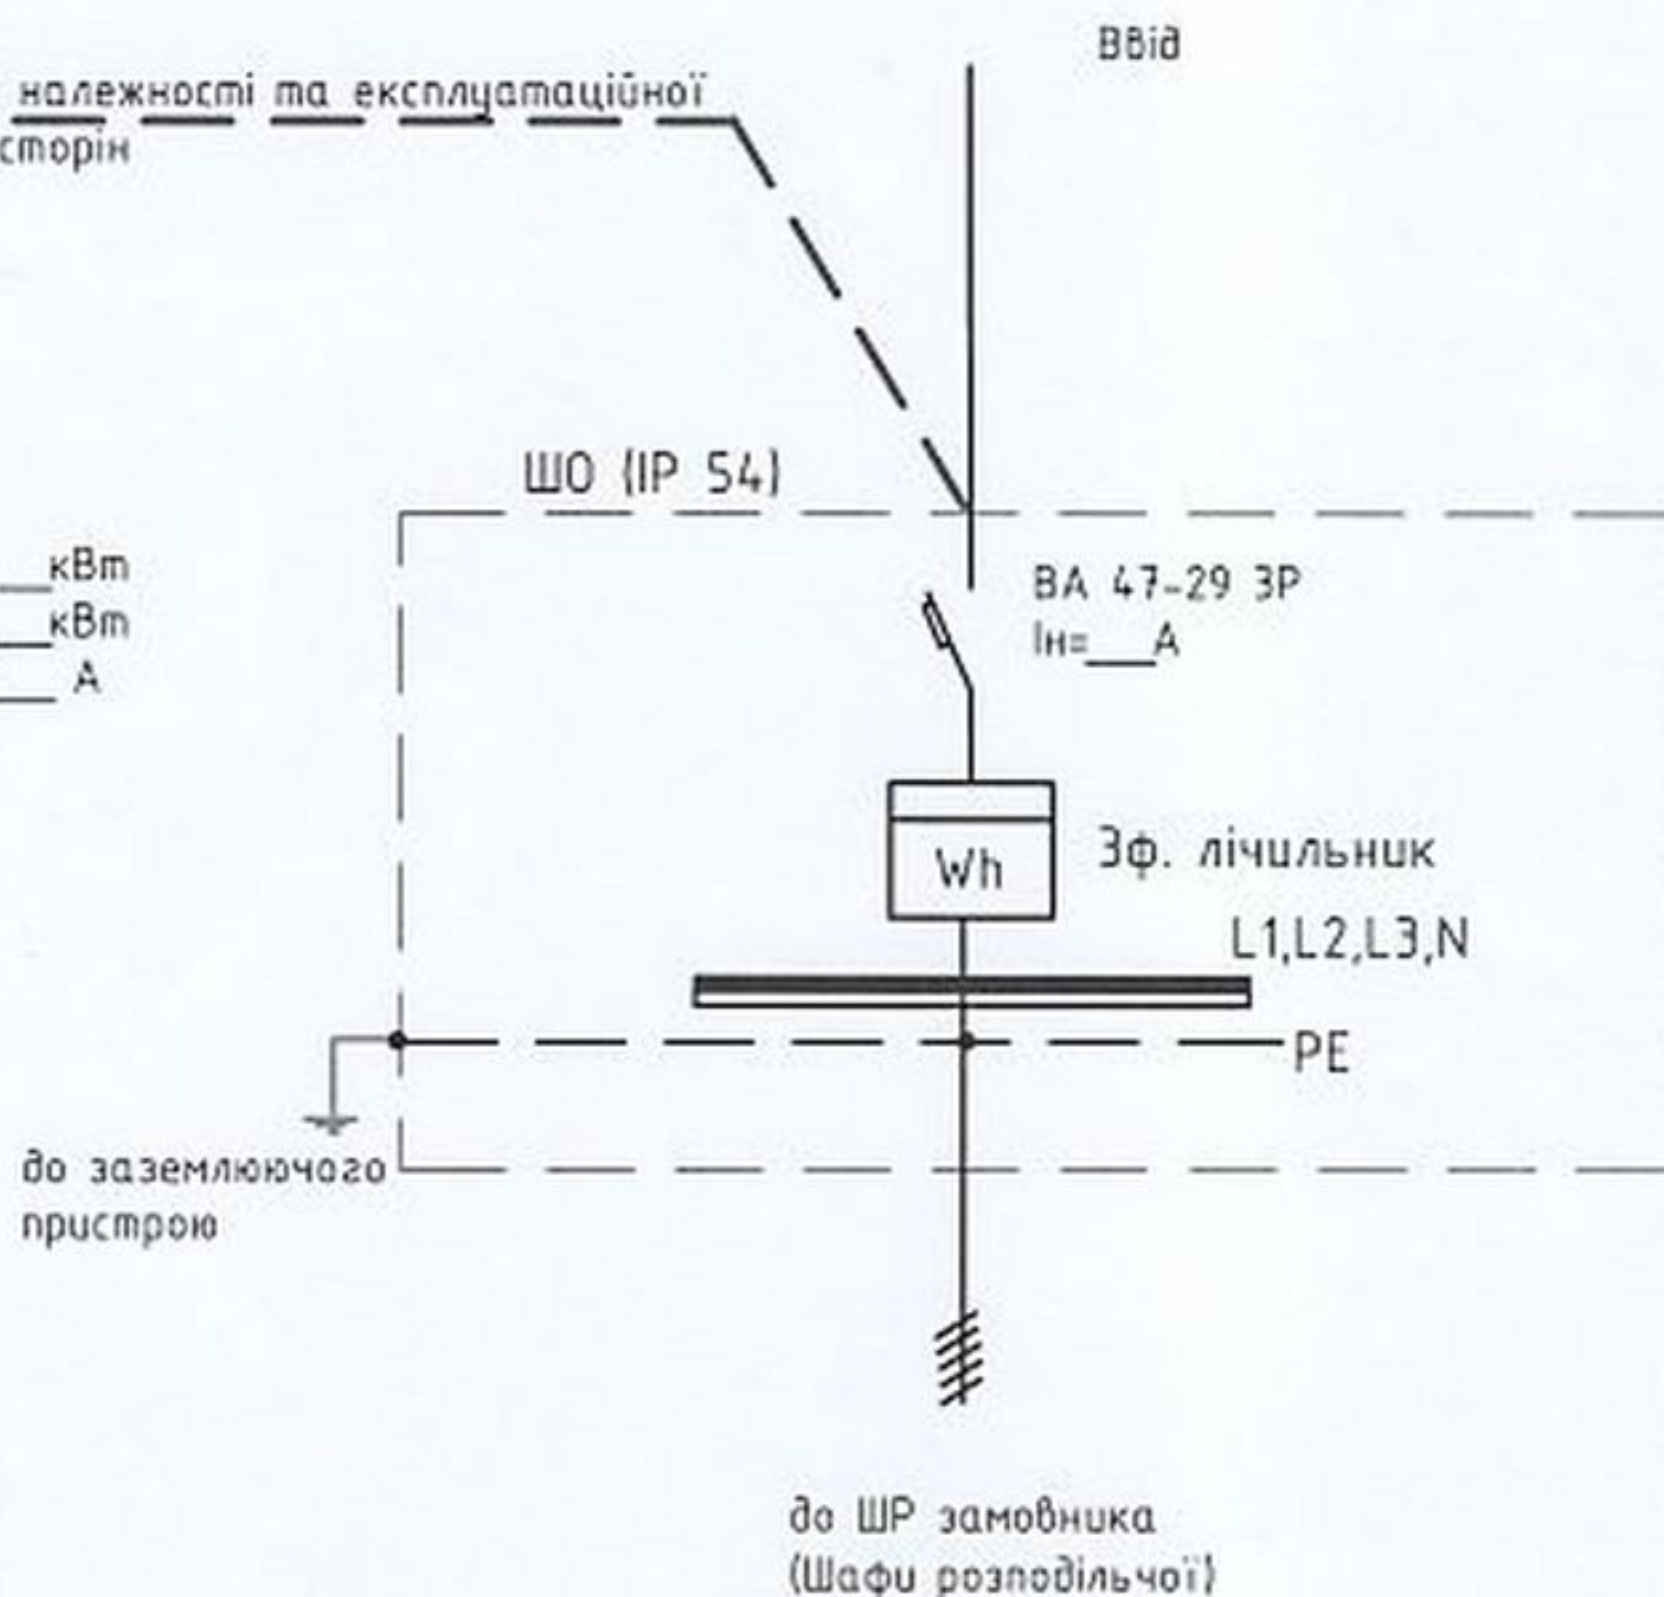

Контур заземлення шафи обліку виконує замовник.

Взам. инв. №								
Подпись и дата						ПГ - 0000.00.00 -ЕП		
						(підключення 3 фазного б'юда)		
Инв. № подл.	Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис.	Дата	Стадія.	Аркуш
							Р	2
	Електропостачання						АТ	
	Однолінійна схема електропостачання						"Миколаївобленерго"	
	Розроб.	Голубицька				00.00		
	Перевірів	Байдак				00.00		

Відомість обсягів будівельних та монтажних робіт

[illegible]

Взам. инв. №										
Подпись и дата							ПГ - 0000.00.00 -ЕП			
							(підключення 3 фазного вводу)			
Инв. № подл.	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Електропостачання	Стад.	Лист	Листов
								РП	3	
	Розроб.		Голубицька			00.00	Відомість обсягів будівельних та монтажних робіт	АТ "Миколаївобленерго"		
	Перевірів		Байдак			00.00				

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2,264 тис. грн.
В тому числі зворотних сум _ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" _ " _ 20 _ р.

З ф. ввід, встановлення шафи обліку по приєднанню електроустановки на фасаді будинку. (Шафа обліку без ОПС).
3-фазний ввід

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1
на Монтажні роботи
Монтажні роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,02734 тис. грн.
0,01224 тис.люд.-год.
0,79759 тис. грн.
4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 листопада 2020 р.

№ п/п	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	4	5	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
						Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього
						заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	всього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	M8-599-2	Щит обліку, що устатковується розпірними дюбелями.	шт	1	371,41 362,65	7,27 3,24	371,41	362,65	7,27 3,24	5,7600 0,0562	5,76 0,06
2	M8-600-2	Лічильник трифазний, що устатковується на готовій основі	шт	1	123,30 120,88	2,42 1,08	123,3	120,88	2,42 1,08	1,9200 0,0187	1,92 0,02
3	M8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що устатковується на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	217,22 205,26	11,96 2,10	217,22	205,26	11,96 2,1	3,3600 0,0362	3,36 0,04
		Обладнання, матеріали, монтаж контуру заземлення і виміри в кошторисі не враховані.									
		Разом прямі витрати по розділу 1					711,93	688,79	21,65 6,42		11,04 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					711,93 1,49 695,21 315,41 1,08 102,38 1027,34				

		Всього по розділу 1					1027,34				
		Разом прямі витрати по кошторису					711,93	688,79	21,65 6,42		11,04 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					711,93 1,49 695,21 315,41 1,08 102,38 1027,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							1027,34				
							12,24				
							797,59				

Розрахунок N П-915-1	Калькуляція переліг техніки	768,93									
			Разом по главах 1-12:								
							1796,27				
ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	90,58									
			Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)								
							1886,85				
							1886,85				
							377,37				
							2264,22				
	Податок на додану вартість										
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку										

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

